

Formation Bosch AMAX4000

3.

Entrer en programmation via le
clavier et le software A-Link



Programmation via le 'Menu structure' du clavier



Entrez le code Installateur sur un clavier raccordé

La valeur usine du code installateur est 1234

[958] MENU INSTAL.
#ARMER *PART. - INFO

Entrez la combinaison 9 5 8

MODE PROGRAMMATION
[#] OK [-] ANNULER

Appuyez sur la touche [#]

CONFIG COM+TRANSM
CONFIG CODE

Avec la touche ▲ et ▼, vous pouvez parcourir les options du menu principal

CONFIG RF
CONFIG ADRESSE/CLE

Quitter le mode programmation:
Appuyez sur la touche [-] à partir du menu principal

QUIT.PROG. +SAUVER
QUIT.PROG +ANNULER

SAVE = Quitter programmation et sauvegarder modifications
UNSAVE = Quitter programmation SANS sauvegarder les modifications
Après votre sélection, appuyez sur la touche [#]

Exemple d'une Programmation via le 'Menu structure' du clavier

Différents paramètres peuvent être définis via une Menu structure. Par exemple, supposons que la langue est encore en anglais et souhaitons le modifier vers le français selon le menu structure. (voir diapositives suivantes)

MENU INST.

CONFIG COM+TRANSM	CONFIG RECEPTEUR
	CONFIG TRANSM.
	PERIODE TEST AUTO
	DOUBLE IP
	ACCES A DISTANCE
	RPC IP/PORT/DHCP
	DOMESTIQUE/RAPPEL
	NBRE DE SONNERIES
CONFIG CODE	CODE UTILISATEUR
	CODE INSTALLATEUR
	TAILLE CODE
	CODE AUTORISATIONS
CONFIG ZONE	FONCTION ZONE
	AJOUT/SUPPR. ZONE
	COMPTE IMPULSIONS
	CROSS TIMER
CONFIG CLAV/PART	PARTITION CLAVIER
	TEMPO PARTITION
	PARTITION COMMUNE
	BIP CLAV./BLOCAJE

CONFIG SYSTEME

CONFIG SORTIE	CONFIG SORTIE
	CONFIG SIRENE
CONFIG RF	CONFIG PARA. RF
	ELEMENT RF
	SUPERVISION RF
	DETECT BROUILLAGE
	RAPPEL PILE BASSE
	CONFIRM.ARM.SIREN
	ALARME PANIQ. RF
	GESTION ELEMETS RF
	REPETEUR RF
	UTILISATEUR RF
	DIAG.DETECTEUR RF
	DIAG.REPETEUR RF
	EFF.TOUS ELEMETS RF
CONFIG ADRESSE/CLE	PROGRAM. ADRESSE
	COPIER -> CENTRALE
	COPIER -> CLE

CONFIG SYSTEME

CONFIG FONCTION 1

DATE/HEURE	
CONFIG DEFAULT	
TON, DEFAULT CLAV.	0-désactivé 1-activé
DELAI DEF.AC 00-99	00-98 minutes, 99 = désactivé
DEFAULT DATE/HEURE	0-désactivé 1-activé
INTER.TST BATTERIE	0 = désactivé 1-15 minutes
SUPERV. LIGNE TEL	0-désactivé 1-activé
SUPERV. SIRENE	0-désactivé 1-activé
	1-PO1 activé
	2-PO2 activé
	3-PO2+3 activé
DEFAULT AC RET.AUTO	0-désactivé 1-activé
DEFT COM RET.AUTO	0-désactivé 1-activé
DEFT TEL. RET.AUTO	0-désactivé 1-activé
DEFT GEN. RET.AUTO	0-désactivé 1-activé
ARMENT RAPIDE *#	0-désactivé 1-activé
ACCES INSTALLATEUR	0-désactivé 1-activé

CONFIG FONCTION 2

DEF. ARM. FORCE/AP	0-désactivé 1-activé
NBRE EVENEMENTS	3 - 10 comptage des événements identiques jusqu'au prochain armement
VERSION LANGUE	1-EN 6-PL 9-TR 2-DE 4-FR 5-PT 7-NL 1-EN 3-ES 6-PL 8-SE
AL.CLAV. 2 TOUCHES	0-désactivé 1-activé
INDIC.AP.SYSTEME	
TOUT ARME AP SYST.	0 = Partition 1, 1 = tot
INHIB.AP.DBLE EOL	0-désactivé 1-activé
AP COFFRET:100ms	1 - 9999 x100ms

NOM PARTITION	
NOM SOCIÉTÉ	
MES.VOCAL /DEFAULT	MES.VOC.P.DEFT OUI MES.VOC.P.DEFT NON

VOIR FONCTION

ANALYSE DEFAULTS	
VERSION FIRMWARE	

CONFIG. USINE	RET.CONF.USINE:OUI RET.CONF.USINE:NON
---------------	--

Exemple: Programmation via le 'Menu structure' du clavier – Changer langue



Entrez le code Installateur sur un clavier raccordé

La valeur usine du code installateur est 1234

[958] MENU INSTAL.
#ARMER *PART. - INFO

Entrez la combinaison 9 5 8

MODE PROGRAMMATION
[#] OK [-] ANNULER

Appuyez sur la touche [#]

CONFIG COM+TRANSM
CONFIG CODE

Avec la touche ▲ et ▼, vous pouvez parcourir les options du menu principal

4

NBRE EVENEMENTS
VERSION LANGUE

CONFIG FONCTION 1
CONFIG FONCTION 2

CONFIG CLAV/PART
CONFIG SYSTEME

Appuyez sur la touche [#] pour sélectionner l'option menu désirée

2-DE 4-FR 5-IT 7NL
00

Entrez pour le choix langue française, la valeur 4 suivi de la touche [#]

LANGUE MODIFIEE

Après votre sélection, le message suivant s'affichera brièvement, et tous les menus seront affichés en Français

Programmation via clavier 'Adresse et data digit'



Entrez le code Installateur sur un clavier raccordé

La valeur usine du code installateur est 1234

[958] MENU INSTAL.
#ARMER *PART. - INFO

Entrez la combinaison 9 5 8

MODE PROGRAMMATION
[#] OK [-] ANNULER

Appuyez sur la touche [#]

CONFIG COM+TRANSM
CONFIG CODE

Allez avec la touche ▲ ou ▼
vers l'option menu 'CONFIG
ADRESSE/CLE'

CONFIG RF
CONFIG ADRESSE/CLE

ADR [00000] =
15

PROGRAM. ADRESSE
COPIER -> CENTRALE

Programmation via clavier 'Adresse et data digit'



Adresse
(valeur en 5 chiffres)

Data Digit
(valeur en 2 chiffres)

ADR [00000] =
15

Via la touche [#], vous pouvez aller à l'adresse suivante
Via la touche [*], vous pouvez reculer d'une adresse

Pour accéder directement à l'adresse souhaitée, il suffit d'entrer la **valeur de l'adresse** suivi de la touche [#]

Pour modifier la valeur data digit d'une adresse, il suffit d'entrer la **valeur data digit** suivi de la touche [*]

La liste de toutes les adresses disponibles et leurs fonctions respectives, ainsi que la plage de programmation des data digit se trouvent au chapitre 9 du manuel d'installation AMAX4000.

Exemple: Programmation via le clavier 'Adresse et data digit' – Changer langue



Programmation de la langue

Option	Adresse	Valeur par défaut
Langue du clavier (0 = défaut, 1 = FR, 2 = DE, ES = 3, 4 = FR, 5 = IT, 6 = PL, 7 = NL, 8 = SE)	0996	0

Réinitialisation de l'auto-surveillance par l'utilisateur

Option	Adresse	Valeur par défaut
Réinitialisation de l'auto-surveillance par l'utilisateur (0 = désactivée, 1 = activée)	1601	1

Armement/désarmement par l'installateur

Option	Adresse	Valeur par défaut
Activer/désactiver l'installateur (0 = désactivé, 1 = activé)	1602	0

ADR [00000] =
15



Entrez l'adresse 00996 ou 996 suivi de la touche [#]

ADR [00996] =
4



Dans cet exemple, la langue est donc définie sur FR

Supposons que nous souhaitons modifier la langue vers Néerlandais. Dans ce cas, entrez la valeur data digit 7, suivi de la touche [*]

7

ADR [001996] =
7



Appuyez sur la touche [-] pour quitter la programmation 'adresse et data digit'.

PROGRAM. ADRESSE
COPIER -> CENTRALE

Programmation via le software A-Link Plus



Méthode pour configurer le système AMAX4000 via PC

Équipements:

- Câble USB (type mâle-mâle)
- Software A-Link (voir web site Bosch)

http://emea.boschsecurity.com/emea_product/02_products_18/st_bu_f_244376_emea_catalog_prod_emea/st_section_f_246977_emea_catalog_prod_emea/st_prodfam_p_246977_emea_catalog_prod_emea_247231

Security Systems Europe, Middle East, Africa

A-Link Plus Remote Programming Software

- View and update compatible Bosch control panel data
- Send and receive programming data between the A-Link Plus computer and the control panel
- Remotely arm or disarm the control panel and outputs control
- View control panel event history
- Multi-lingual user interface

Title	Type	Language
A-Link Plus v4.1.2	EXE	> pl-pl > pt-pt > en-us > tr-tr > es-es > el-gr > de-de > sv-se > ni-nl > hu-hu > fr-fr > it-it
A-Link Plus v4.5	EXE	> pl-pl > pt-pt > en-us > tr-tr > es-es > el-gr > de-de > sv-se > ni-nl > hu-hu > fr-fr > it-it
A-Link Plus v4.6	EXE	> pl-pl > pt-pt > en-us > tr-tr > es-es > el-gr > de-de > sv-se > ni-nl > hu-hu > fr-fr > it-it
A-Link Plus v4.7	EXE	> pl-pl > pt-pt > en-us > tr-tr > es-es > el-gr > de-de > sv-se > ni-nl > hu-hu > fr-fr > it-it


Sélectionnez la version A-Link Plus la plus récente

Programmation via le software A-Link Plus


Ouvrez le fichier téléchargé pour démarrer le processus d'installation du software A-Link Plus




Sélectionnez la langue pour l'accompagnement du processus d'installation

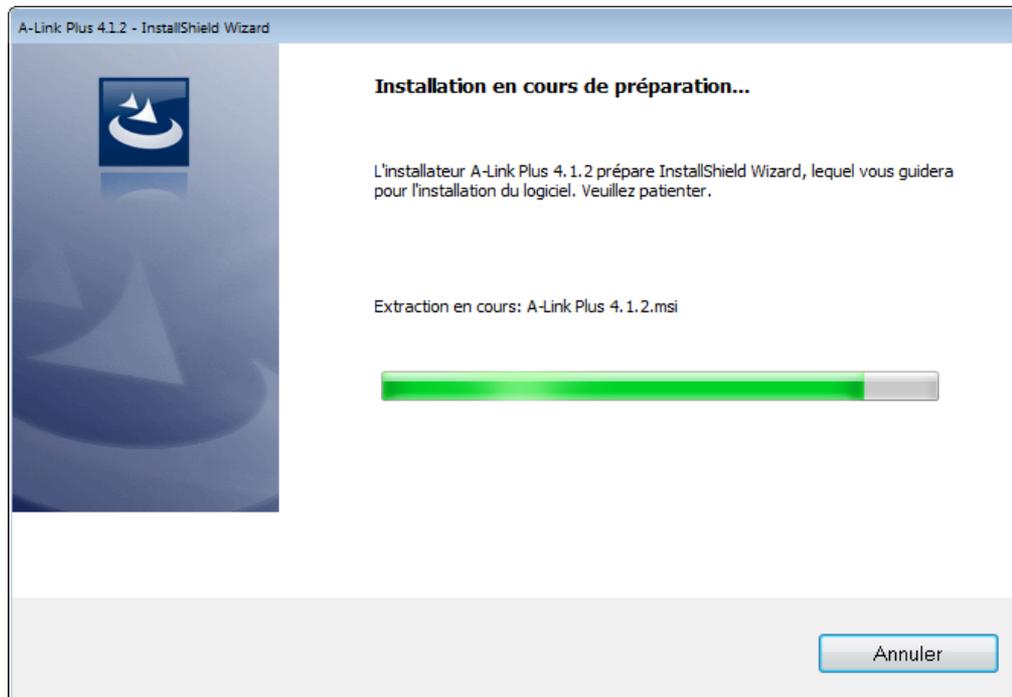

Programmation via le software A-Link Plus

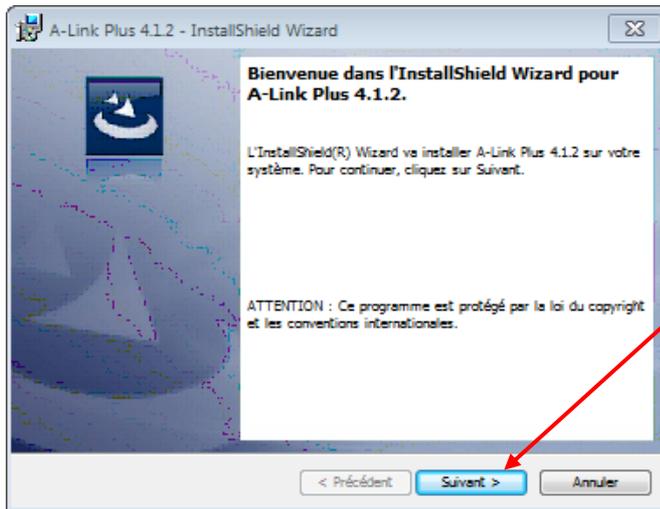


Sélectionnez pour cet affichage l'option 'Suivant'

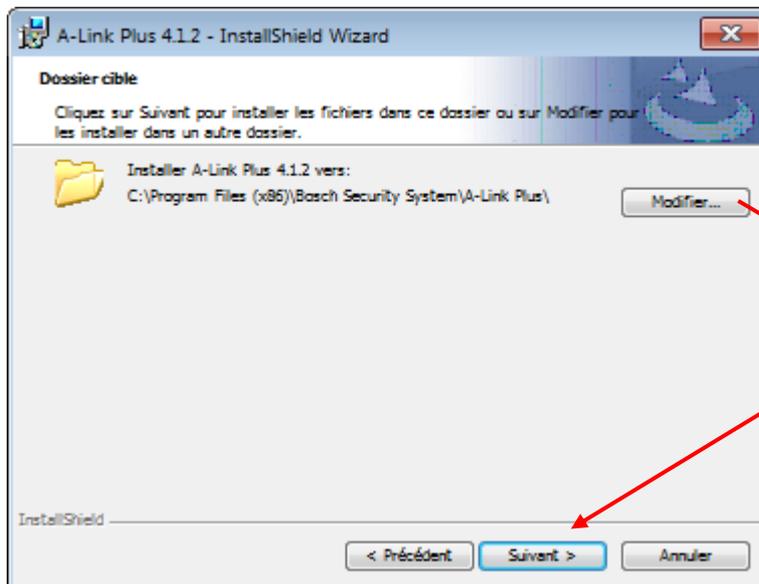


À ce stade, vous pouvez modifier l'emplacement où seront stockées les données A-Link Plus (base de données fichiers clients).

Sélectionnez ensuite l'option 'Suivant'

Programmation via le software A-Link Plus

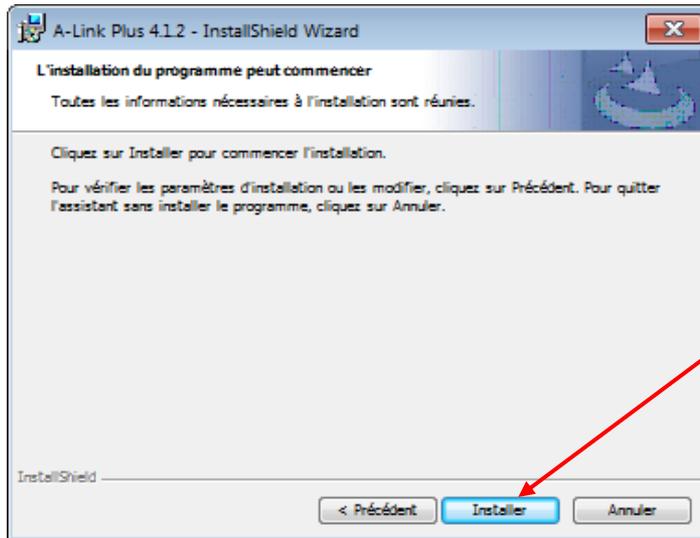

Sélectionnez pour l'affichage ci-contre, l'option 'Installer' pour démarrer le processus d'installation, selon vos choix précédents.

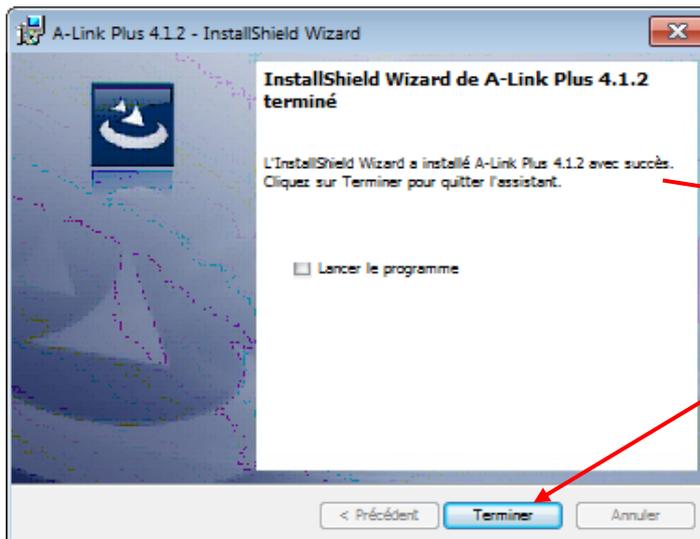


Une fois le processus d'installation terminé, vous obtenez cet écran


Sélectionnez l'option 'Terminer'

Programmation via le software A-Link Plus

Le Software A-Link Plus peut être ouvert via le raccourci sur la page bureau

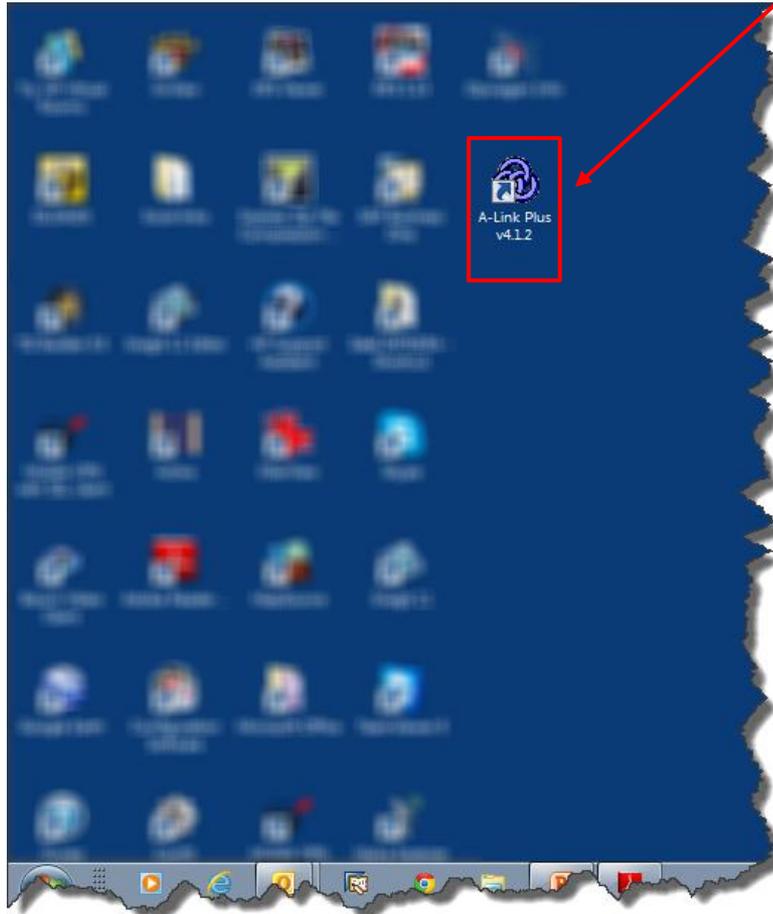

Ou via la liste des programmes sous l'icône de démarrage

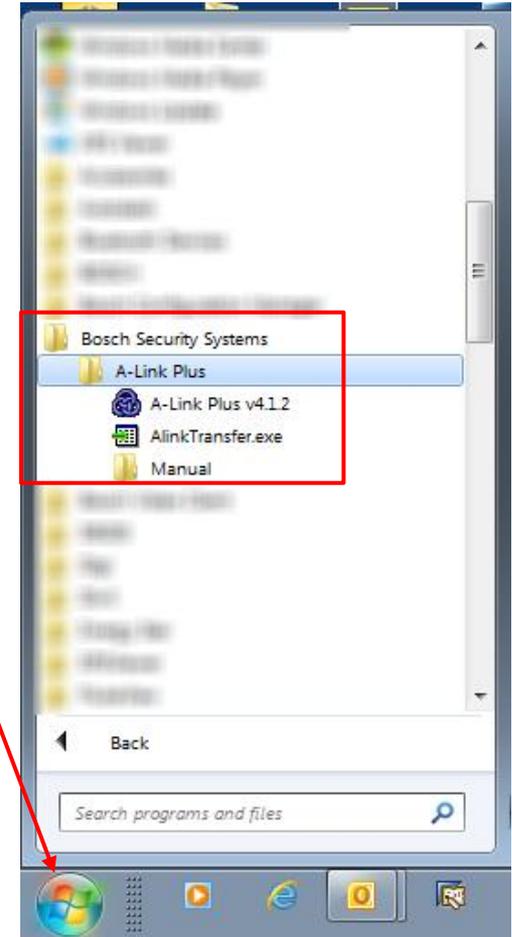


12

Programmation via le software A-Link Plus



Après avoir démarré le software A-Link Plus, vous obtenez l'écran d'identification ci-dessous :

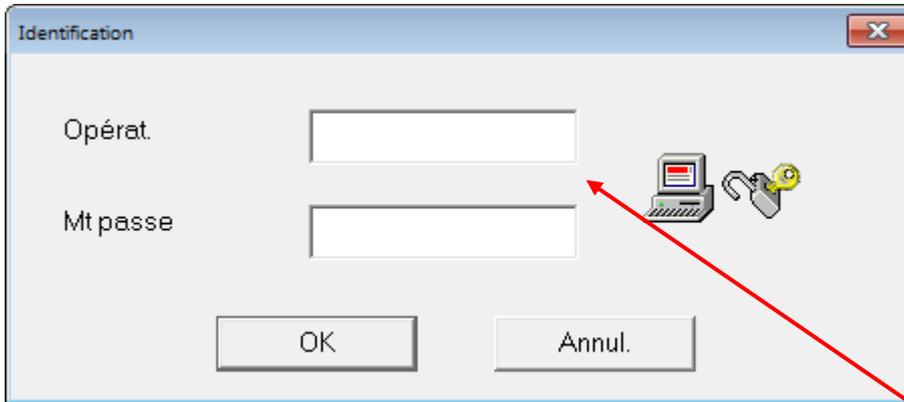

Entrez aussi bien pour le champ 'Opérateur' que pour le champ 'Mot de passe' la combinaison ADMIN (en majuscule)

13

Plus d'informations sur la programmation de la centrale de AMAX4000 au moyen du logiciel A-Link Plus dans la présentation suivante.