

WCP1A-R et WCP3A-R

Déclencheur manuel d'alarme incendie étanche



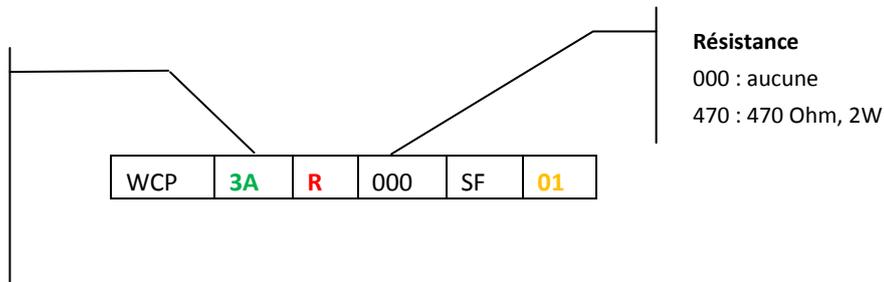
Les déclencheurs manuels WCP1A-R470SF-01 et WCP3A-R000SF-01 sont conformes à EN54-11 et IP67 étanche pour des applications extérieures. Grâce aux connecteurs coulissants, l'installation est très pratique. Le déclencheur dispose de 3 entrées de câble de 20 mm et d'une fonction anti-sabotage. Il existe des versions avec différentes configurations de contacts.

Après activation, la vitre du déclencheur est remise en place à l'aide de la clé reset. Dès que la vitre ou la face du bouton poussoir est enlevée, le bouton passe en état d'alarme. Les déclencheurs sont facilement adaptés à l'application grâce aux différents types de contacts.



Type de contact

1A : NO avec résistance ou NO

3A : Choix NO ou NF ou inverseur avec connecteur supplémentaire



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Référence	WCP1A-R470SF-01	WCP3A-R000SF-01
Contacts électriques		
Couleur	Rouge, RAL 3001	
Matière	Polycarbonate ABS	
Indice IP	IP67	
Relais	Max 30 VDC, 2A	
Câbles	0.5 - 2.5 mm ² , via 3 entrées de câble 20mm	
Humidité relative	93 ± 3%, sans condensation	
Température de fonctionnement	-30 à +70°C	
Poids	240 g	
Dimensions	H 93 x L 97,5 x P 71 mm	
Certificat de conformité	0832-CPD-0654	0832-CPD-0659

ACCESSOIRES

Référence	Description
CG1	Presse-étoupe pour déclencheur manuel étanche
PS200	Couvercle Plexi transparent
P056	5 colsons pour couvercle plexi transparent
SC071	Connecteur coulissant à 4 raccordements