




FLM-320-EOL2W Conventionele afsluitmodule, 2-draads

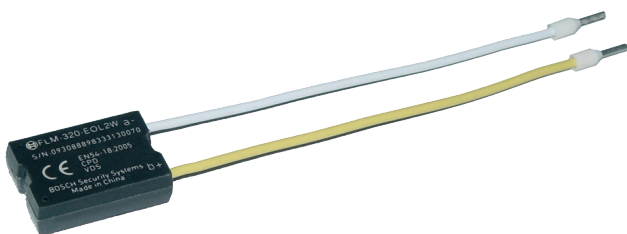

De afsluitmodule sluit conventionele lijnen af conform EN 54-13.

Hij detecteert conventionele lijnstoringen conform EN 54-13 en geeft deze door aan de brandmeldcentrale. De rapporten worden op de Paneelcontroller weergegeven.

Certificaten en goedkeuringen

Regio	Certificering	
Duitsland	VdS	G 210007 FLM-320-EOL2W
Europa	CE	FLM-320-EOL2W
	CPD	0786-CPD-20926 FLM-320-EOL2W

Installatie/configuratie

- FLM-420/4-CON vanaf softwareversie 2.0 Conform DIN VDE 0833-2 zokm er de volgende beperkingen:
- Maximaal 32 automatische brandmelders in een conventionele lijn.
- Maximaal 10 handbrandmelders in een conventionele lijn.

Meegeliverde onderdelen

Aantal	Componenten
1	FLM-320-EOL2W Conventionele afsluitmodule

Technische specificaties

Elektrische specificaties

Bedrijfsspanning	9 VDC tot 30 VDC
Stroomverbruik	< 2,0 mA

Mechanische specificaties

Materiaal behuizing	Thermelt 861
Kleur van behuizing	zwart
Afmetingen (H x B x D)	25 x 17 x 8 mm
Gewicht	7 g

Omgevingseisen

Toegestane bedrijfstemperatuur	-25°C tot 70°C
Toegestane opslagtemperatuur	-25°C tot 85°C
Toegestane relatieve vochtigheid	<96%, niet-condenserend
Beschermingsklasse conform IEC 60529	IP 30

Bestelinformatie

FLM-320-EOL2W Conventionele afsluitmodule, 2-draads

voor afsluiting van conventionele lijnen conform EN 54-13

FLM-320-EOL2W

Nederland:
Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Vertegenwoordigd door