




IOP 0008 A in-/uitgangsmodule



De IOP 0008 A in-/uitgangsmodule heeft acht onafhankelijke digitale ingangen en acht open collectoruitgangen voor afzonderlijke displays.

Systemoverzicht

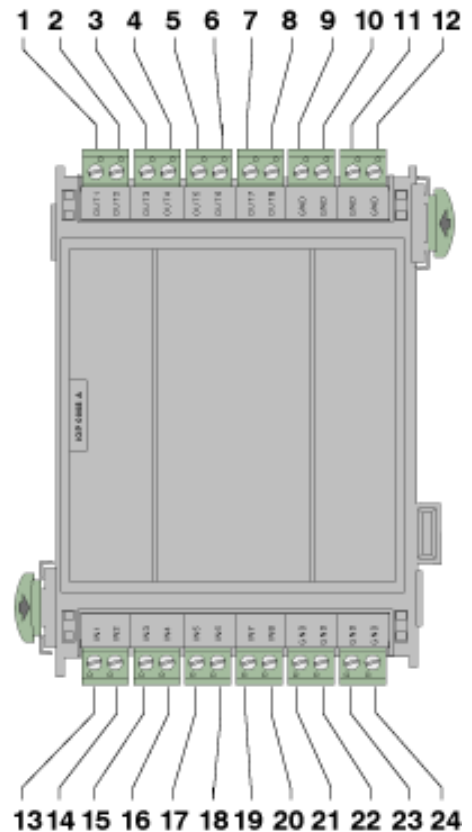

Pos. Beschrijving Connector

1-8	OUT1-OUT8	8 uitgangen met een max. spanning van 35 V DC, nominaal 700 mA
9-12	GND	Aarding
13-20	IN1-IN8	8 ingangen met een max. spanning van 5 V DC bij 0,1 mA per ingang
21-24	GND	Aarding

Meegeleverde onderdelen**Aantal Componenten**

1	IOP 0008 A in-/uitgangsmodule
---	-------------------------------

Technische specificaties**Elektrische specificaties**

Ingangsspanning	20 V DC ... 30 V DC (min...max) 5 V DC \pm 5%
Max. stroomverbruik	10 mA (bij 24 V DC)
Uitgangsstroom	max 1,5 A, nominaal 700 mA (beveiligd tegen kortsluiting)
Max. kabellengte	3 m per ingang/uitgang

Mechanische specificaties

Materiaal behuizing	ABS-kunststof, Polylac PA-766 (UL94 V-0)
Kleur behuizing	zijdeglansafwerking, antraciet, RAL 7016
Afmetingen	ca. 127 x 96 x 60 mm
Gewicht	ca. 150 g

Omgevingseisen

Toegestane bedrijfstemperatuur	-5 °C ... 50 °C
Toegestane opslagtemperatuur	-20 °C ... 60 °C
Toegestane relatieve vochtigheid	95%, niet-condenserend
Beschermingsklasse conform IEC 60529	IP 30

Bestelinformatie

IOP 0008 A in-/uitgangsmodule

IOP 0008 A

The Netherlands:
Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Phone: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

Belgium:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 24 5080
Fax: +32 56 22 8078
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Represented by