

# MCPxx-R

Rode branddrukknop

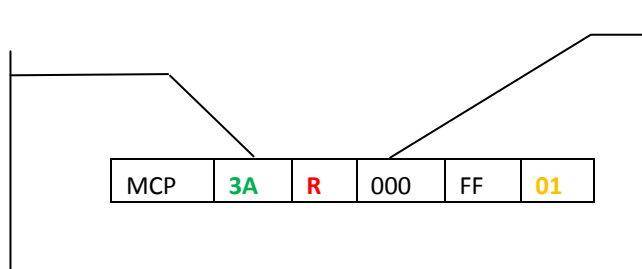


De rode branddrukknoppen MPC1A, MCP3A en MCP4A zijn zeer gemakkelijk te installeren dankzij de “plug and play” connector. De knoppen voldoen aan de standaard EN54-11 en worden standaard geleverd met een plastic venster dat na indrukken teruggeplaatst wordt met de meegeleverde sleutel. De knoppen bestaan in verschillende elektrische configuraties. De knop heeft een sabotagebescherming: zodra het venster of de voorzijde van de knop verwijderd wordt, gaat de knop in alarm.

De knoppen kunnen flexibel inspelen op de vraag: verschillende configuraties, opbouw of inbouw en ook een breekglas blijft mogelijk.

### Type contact




- 1A** : NO met weerstand
- 3A** : Keuze NO of NG of wissel met extra connector
- 4A** : Dubbelpolig wissel



### Weerstand

- 000 : geen
- 470 : 470 Ohm, 2W
- 820 : 820 Ohm, 3W

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model en productcode	MCP1A-R470FF-01 MCP1A-R820FF-01	MCP3A-R000FF-01	MCP4A-R000FF-01
Elektrische configuratie			
Kleur	Rood, RAL 3001		
Materiaal	Polycarbonaat ABS		
IP graad	IP24D		
Relais	Max 30 VDC, 2A		
Kabels	0.5 -2.5 mm <sup>2</sup>		
Relatieve vochtigheid	93 ± 3%, niet-condenserend		
Werkings temperatuur	-10 tot +55°C		
Massa	130 g		
Afmetingen	H 93 x B 89 x D 28 mm		
Certificaat conformiteit	0832-CPD-0642	0832-CPD-0648	0832-CPD-0649

## ACCESSOIRES

Model en productcode	Beschrijving
SR	Opbouwdoos rood H 87 x B 87 x D 32 mm
MSB1	Inbouwdoos in metaal H 68,5 x B 68,5 x D 25 mm
PS200	Transparant plexi deksel
P056	5 verzegelingen voor plexi deksel
SC071	Schuifconnector met 4 aansluitingen