


INTEGRA 32

GEAVANCEERD ALARMSYSTEEM MET 8 ZONES ONBOARD EN UITBREIDBAAR TOT 32 ZONES

Geavanceerde alarmsystemen voorzien in alarmfuncties en optionele implementatie van domotica en toegangscontrole systemen. Met een breed scala aan uitbreidingsmodules kunnen zijn voldoen aan de individuele behoeften, van kleine systemen tot uitgebreide installaties. Communicatie functies gecombineerd met extra modules, zoals GSM en TCP / IP is een groot voordeel van de **INTEGRA** alarmsystemen.

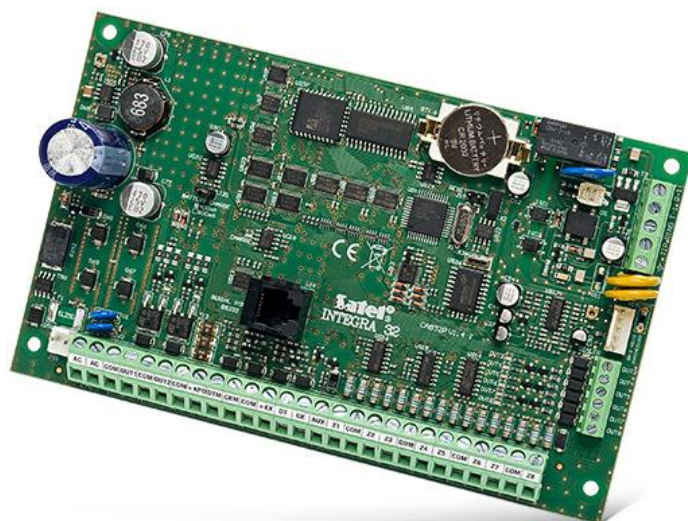

- 8 tot 32 zones
- 16 blokken, 4 objecten
- 8 tot 32 programmeerbare uitgangen
- Bediendeel en uitbreidingsbussen
- Ingebouwde telefoonkiezer voor meldkamer optie, spraakberichten en afstandbediening functies
- Toegangscontrole en home automatisering functies
- Systeem werkt met LCD bediendelen, blok bediendelen, handzenders, proximity kaarten of op afstand te bedienen met een mobiele telefoon of PC
- 28 onafhankelijke klokken voor automatische aansturing
- Gebeurtenis geheugen van 439 meldingen en geheugen print optie
- 64+1+1 gebruikers
- RS-232 poort - RJ type aansluiting
- Flash firmware upgrade via een PC
- Ingebouwde 1,2A geschakelde backup voeding met accu laad en diagnose functies

TECHNISCHE GEGEVENS

Milieu klasse	II
Beveiligingsklasse	S
Max. accu capaciteit	18 Ah
Alarmsystemen	13,8 V DC
Laag-vermogen programmeerbare uitgangsvermogen	50 mA
Hoog-vermogen programmeerbare uitgangsvermogen	2000 mA
Voedingsvermogen	1,2 A
Afmetingen print	173 x 106 mm
Werking temperatuurbereik	-10...+55 °C
Hoofdprint voedingsvoltage (±15%)	18 V AC, 50-60 Hz
Standby mode verbruik	127 mA
Max. verbruik	234 mA